


Pure Air PRO X 使用說明

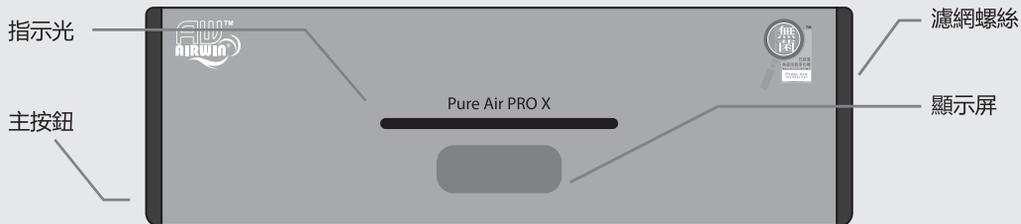

一, 啟動PureAir ProX 淨化器

- 1, 長按左邊按鈕啟動淨化器
- 2, 於運作狀態下, 長按按鈕關上淨化器

* PureAir ProX 可以24小時運作, 不需要每次用後都關上電源。

二, 模式切換

- 1, 啟動淨化器後, 首60秒為「預備狀態」
 - 2, 「預備狀態」會自動偵測空氣質素, 包括TVOC及PM2.5的濃度。
 - 3, 60秒過後會進入「自動模式(Auto Mode)」
 - 當TVOC $\geq 1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ 或 PM2.5 $\geq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 數值 會轉換為「高速模式(Turbo Mode)」
 - 當TVOC $< 1000\mu\text{g}/\text{m}^3$ 或 PM2.5 $< 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 數值 會轉換為「靜音模式(Silent Mode)」
 - 4, 於「自動模式(Auto Mode)」下, 淨化器會按空氣污染狀況自行調節速度。
 - 5, 於「自動模式(Auto Mode)」下, 按一下按鈕扣便會進入「靜音模式(Silent Mode)」
 - 6, 於「靜音模式(Silent Mode)」下, 按一下按鈕扣便會進入「高速模式(Turbo Mode)」
 - 7, 於「高速模式(Turbo Mode)」下, 按一下按鈕扣便會進入「夜間模式(Night Mode)」
- 夜間模式(Night Mode), 是關了顯示屏背光及燈條的SILENT MODE, 顯示屏也是顯示 SILENT 圖示。

* 按一下按鈕即可循環切換:
「自動模式(Auto Mode)」、「靜音模式(Silent Mode)」、「高速模式(Turbo Mode)」、
「夜間模式(Night Mode)」

三, 安裝

- 1, 包裝附送掛牆螺絲, 利用背面掛孔可掛於牆上。
- 2, 建議安裝高度 2m 。
- 3, 機身左右預留 0.5m 空間, 有助空氣對流。



四, 維護

- 1, 更換濾網: 濾網每半年更換一次。將右邊的螺絲鬆開以更換濾網。
- 2, UV管: 燈管最佳使用狀態約一年。如需要更換請聯絡供應商。

*更換濾網時請關機及斷開電源。

*如顯示屏出現「TUBE」的字, 則表示UV管需要更換。

